



قفل نایلون تک



قفل نایلون دوبل



قفل نایلون لبه پنجره


- تمام آلومینیومی
- ساده، مستحکم و کارا
- نصب آسان بر روی سازه
- عدم سایش و یا آسیب رسیدن به پوشش
- ابزاری مطمئن و سریع برای نصب پوشش گلخانه
- قابل استفاده برای پوشش تا ضخامت ۶۰۰ میکرون (چند لایه)
- مدل های مختلف برای استفاده در لبه ناودانی، لبه پنجره، کمان ها و اتصال دو پوشش مجزا با یکدیگر



## مرحله اول



قفل نایلون تولیدی شرکت مرصوص کام از دو قطعه آلومینیومی تشکیل شده است. پایه قفل به طول ۳ متر با پیچ ۶ میلیمتر و بدون نیاز به سوراخ نمودن قفل به سازه متصل می‌گردد. جهت نصب قفل به نحوی خواهد بود که سمت تحت کشش پوشش به سمت هلال قفل قرار گیرد.



## مرحله دوم

دو لایه پوشش بر روی قفل قرار می‌گیرد. رویه قفل (در قطعات ۳۰ سانتی متر برای قوس‌ها و ۶۰ سانتی متر برای قسمت‌های صاف) به صورت عمود بر روی پایه قرار می‌گیرد.




## مرحله سوم

با گردش ۹۰ درجه رویه قفل، پوشش نصب می‌گردد.



## مرحله چهارم

مرحله آخر قرار دادن پیچ در حد فاصل دو رویه قفل برای عدم گردش رویه می‌باشد.

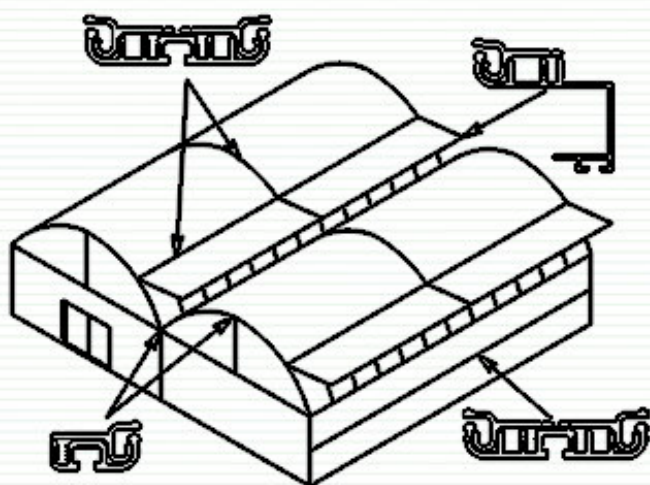

نمایندگی